

Centrale 24V "REFLEX" 5A/8A



Conforme à la norme NF S61-938 et son amendement A1 et son amendement A2, ainsi qu'aux spécifications du référentiel de certification NF 537.

Présentation

La centrale électrique de désenfumage REFLEX alimente des systèmes de désenfumage naturel (DAS, ouvrants de façade, etc.).

Elle peut également satisfaire aux opérations d'aération (confort) avec en option centrale de détection pluie et vent, horloge, thermostat.

Une simple pression sur un Organe de Sécurité à Manipuler entraîne la mise en sécurité du système de désenfumage.

La centrale est équipée d'un bloc d'alimentation pour le fonctionnement sur secteur 230 volts.

En cas de coupure secteur, une Alimentation Électrique de Sécurité intégrée composée de batteries garantit le maintien du fonctionnement en veille pendant 72 heures maximum.



Organe de Sécurité à Manipuler



Commande Confort



Commande de Réarmement



Abonnez-vous

Si vous souhaitez recevoir la newsletter, il suffit d'en faire la demande par mail à l'adresse : contact@jofo.fr ou sur notre site internet dans la rubrique "nous contacter".

Vous pourrez également recevoir les mises à jour régulières de nos fiches techniques disponibles en téléchargement.

Configuration de raccordement ETOILE

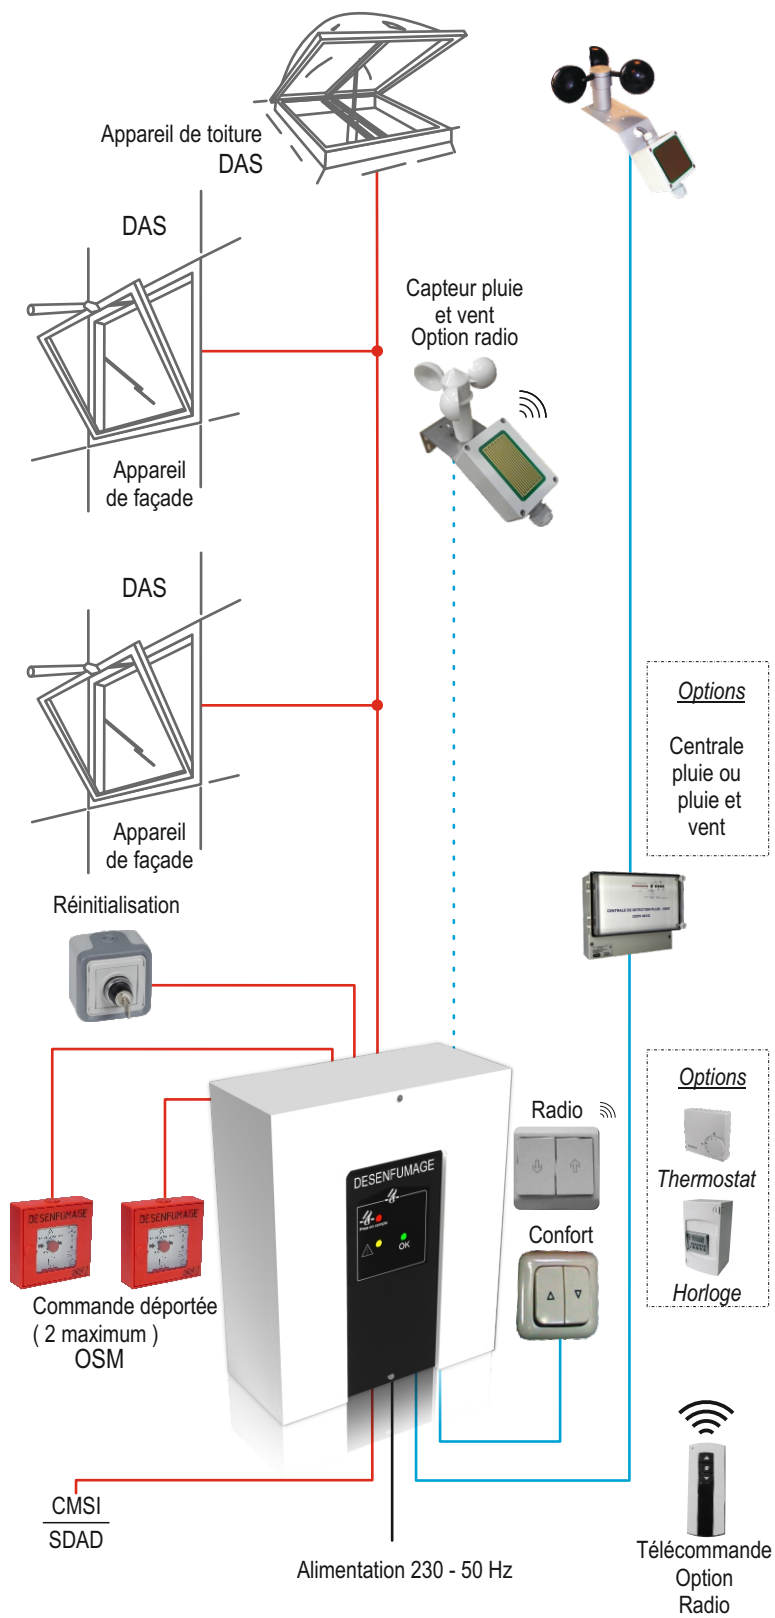


Schéma d'installation dans une cage d'escalier



N2020-06

Newsletter

