

Newsletter

Les Boîtiers à chaîne Force 500N

Rapport d'essai de conformité CNPP n° SC 20 05 29
Aux normes: NF S 61-937-1
NF S 61-937-6
NF S 61-937-8



Présentation

Boîtiers à chaîne électriques conçus pour lever, tirer, pousser et déplacer en remplacement de toute opération manuelle tout en assurant une sécurité et une qualité de travail constantes.

La particularité des boîtiers à chaîne électriques réside dans le fait qu'ils sont équipés d'un dispositif permettant de réduire sensiblement leur encombrement en fonctionnement.

Ils sont particulièrement bien adaptés pour la manœuvre de Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S.) et notamment les ouvrants de façade.

Pour les boîtiers à chaîne de force 500N, les courses standard sont de 350, 600, 800 et 1000 mm. D'autres courses sont possibles à la demande.

Pour les boîtiers à chaîne de force 300N, la course standard est de 300mm. D'autres courses sont possibles à la demande mais elles ne peuvent pas excéder la course standard.

Désenfumage

Caractéristiques Techniques 24/48V Force 500 N

PUISSANCE (W)	19,2 W
TENSION D'ALIMENTATION (V)	24 V 48V +15%
CONSOMMATION (A)	1.4A 0.7A
INDICE DE PROTECTION	IP 42
RACCORDEMENT	Câble de Longueur 2.5 m - en silicone
TEMPÉRATURE D'UTILISATION (°C)	-25 à +75 °C
TENUE MÉCANIQUE	2500 N

Confort

Caractéristiques Techniques 230V Force 500 N

PUISSANCE (W)	30 W
CONSOMMATION (A)	0.5A
TENSION D'ALIMENTATION (V)	230 VAC
INDICE DE PROTECTION	IP 32
RACCORDEMENT	Câble de Longueur 2.5 m - en silicone
TEMPÉRATURE D'UTILISATION (°C)	-25 à +75 °C
TENUE MÉCANIQUE	2500 N




Abonnez-vous

Si vous souhaitez recevoir la newsletter, il suffit d'en faire la demande par mail à l'adresse : contact@jofo.fr, ou sur notre site internet dans la rubrique "nous contacter".

Vous pourrez également recevoir les mises à jour régulières de nos fiches techniques disponibles en téléchargement.

Les Boîtiers à chaîne Force 300N

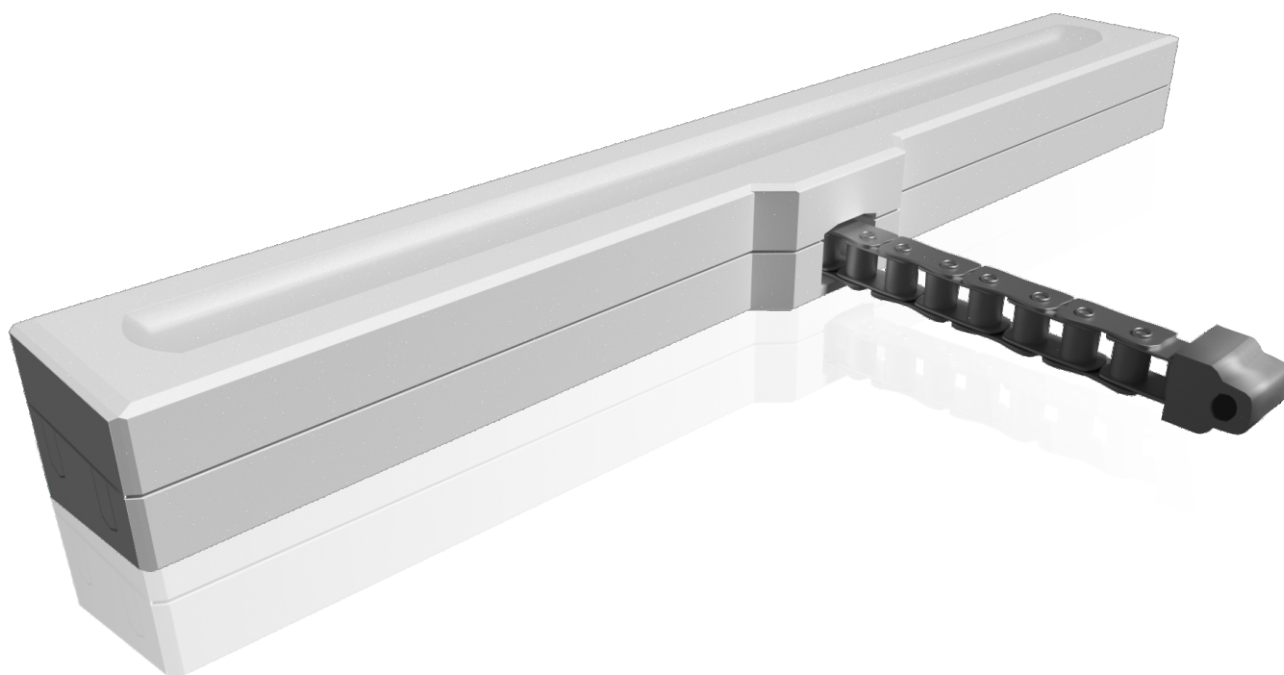

Confort

Caractéristiques Techniques 24/48V Force 300 N

CONSOMMATION (A)	0.8A 0.4A
TENSION D'ALIMENTATION (V)	24 V 48V+15%
INDICE DE PROTECTION	IP 32
RACCORDEMENT	Câble de Longueur 2.5 m - en silicone
TEMPÉRATURE D'UTILISATION (°C)	-5 à +55 °C
TENUE MÉCANIQUE	2000 N
LONGUEUR	451 mm
COURSE STANDARD (mm)	300 mm

Confort

Caractéristiques Techniques 230V Force 300 N

PUISSANCE (W)	15 W
CONSOMMATION (A)	0.5A
TENSION D'ALIMENTATION (V)	230 VAC
INDICE DE PROTECTION	IP 32
RACCORDEMENT	Câble de Longueur 2.5 m - en silicone
TEMPÉRATURE D'UTILISATION (°C)	-5 à +55 °C
TENUE MÉCANIQUE	2000 N
LONGUEUR	451mm
COURSE STANDARD (mm)	300 mm



Avril 2021 N2021-04

Newsletter



JOFO France - ZA Central Parc - 7, allée du Sanglier - 93421 VILLEPINTE CEDEX - Téléphone : 01 48 60 15 53 - Télécopie : 01 48 60 26 70 - E-mail : contact@jofo.fr - Site internet : <http://www.jofo.fr>