

DP200

FONCTION DÉSENFUMAGE : 1 OUVERTURE

T 2022

indice M

## DESCRIPTIF


Le percuteur de D.A.C. modulaire est destiné à émettre un ordre d'ouverture par percussion d'une **A.P.S. à usage unique** (cartouches de CO<sub>2</sub>) vers des D.A.S. (Dispositifs Actionnés de Sécurité).

Le déclenchement en ouverture (ou en fermeture selon le modèle) s'effectue par l'action sur un levier à manipuler avec les doigts.


Le déclenchement peut également être télécommandé par un ordre pneumatique.

Un ergot latéral apparaît sur le côté droit du percuteur après la manoeuvre du levier.



Après le réarmement du déclencheur pneumatique, l'ergot du percuteur doit être repoussé tout en relevant le levier afin d'effectuer le réarmement.

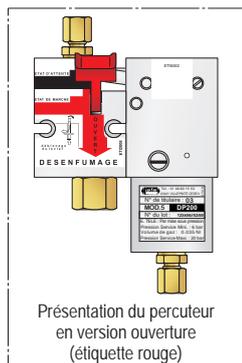

Présentation du percuteur en version ouverture (étiquette rouge)

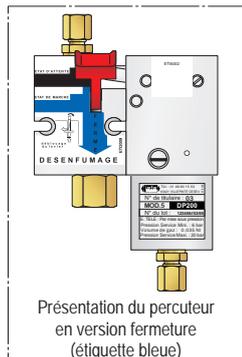

Présentation du percuteur en version fermeture (étiquette bleue)

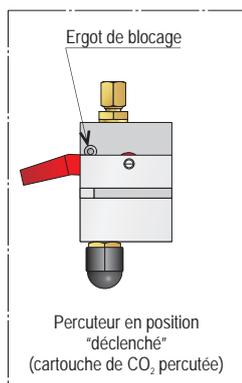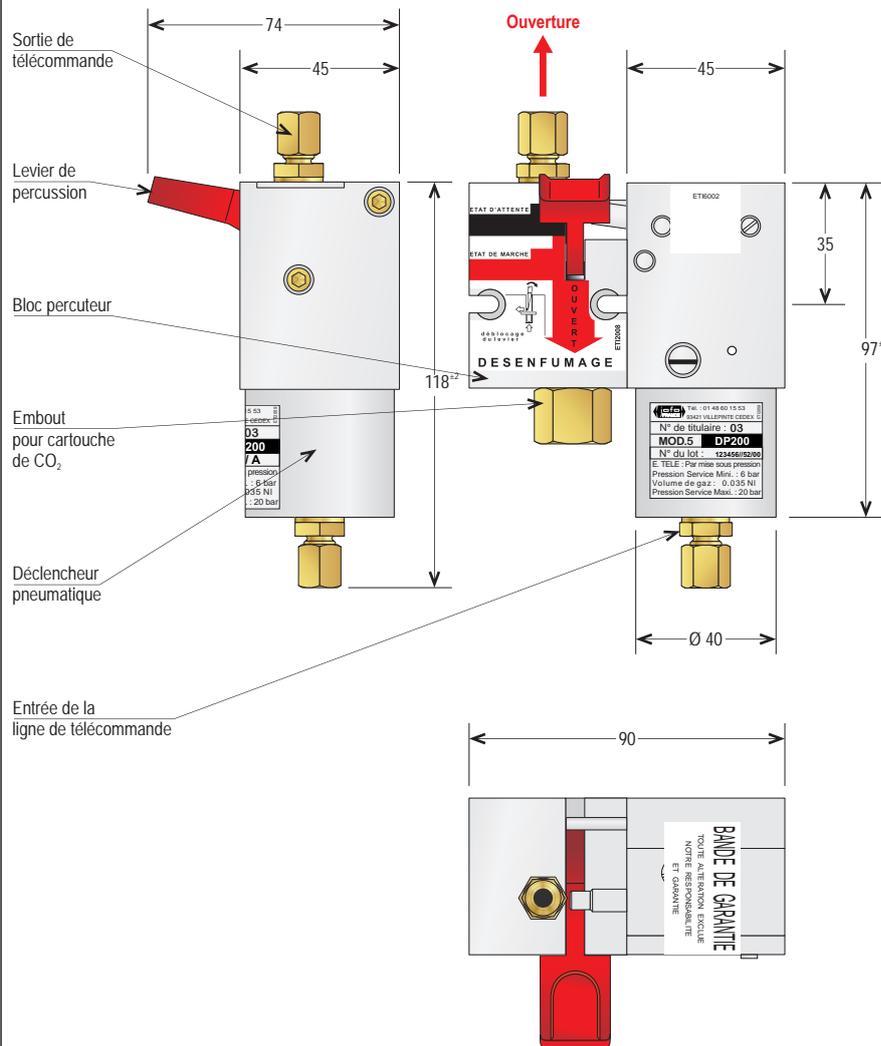Percuteur en position "déclenché" (cartouche de CO<sub>2</sub> percutee)

Cotes en mm.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIÈRE	Aluminium
FORCE À APPLIQUER (daN)	5 daN maximum ( avec cartouche de CO <sub>2</sub> en place)
ÉNERGIE EN DÉSENFUMAGE	CO <sub>2</sub> ou gaz inerte
SORTIE DE TÉLÉCOMMANDE	Raccord à olive pour tube Ø 6 mm (étanchéité métal/métal)
PRESSION DE SERVICE (bar)	6 à 28 bar (désenfumage)
PRESSION D'UTILISATION MAXIMUM (bar)	60 bar (désenfumage)
PRESSION D'ÉPREUVE (bar)	90 bar (désenfumage)
TEMPÉRATURE D'UTILISATION (°C)	-20 à +50°C
CONSOMMATION (Normo-litre)	0,035 normo-litre

## OPTION(S)

Plaque indicatrice.

## ACCESSOIRES

Cartouches de CO<sub>2</sub>.

UNITÉ DE FABRICATION ISO 9001

