

Référence

BV1673
-
BV1674

**BLOC AÉRATION SIMPLE ZONE
POUR RÉSEAU AIR COMPRIMÉ**
MODE IMPULSION OU MAINTENU
FONCTION AÉRATION : OUVERTURE - FERMETURE
DÉSENFUMAGE PRIORITAIRE SUR OUVERTURE

FICHE TECHNIQUE n°

T 4076

indice B

DESCRIPTIF

Le bloc aération SIMPLE ZONE est destiné à des réseaux fonctionnant à l'air comprimé. Il permet de commander en ouverture ou en fermeture des appareils équipés, par exemple, de vérins pneumatiques.

Il dispose d'une entrée de télécommande prioritaire de désenfumage (ouverture).

Deux types de commandes manuelles sont disponibles :

- **IMPULSION** : une impulsion sur un des deux boutons déclenche l'ouverture ou la fermeture complète de l'appareil commandé.

Le réseau (ouverture ou fermeture selon la dernière commande effectuée) est en pression permanente.

- **MAINTENUE** : la pression maintenue sur un des boutons provoque la mise sous pression du réseau sollicité. Le relâchement du bouton stoppe l'alimentation du réseau sélectionné. Une nouvelle pression sur le bouton provoque à nouveau la mise sous pression du réseau.



Le bloc aération SIMPLE ZONE peut être doté d'une commande à distance pneumatique ou électropneumatique sur l'ouverture comme sur la fermeture.

Fonctionnement de la référence :

BV1673

Dans cet exemple,

- BV : indique un bloc aération type VENTIL,
- 1673 : indique la fonction SIMPLE ZONE avec priorité sur ouverture.

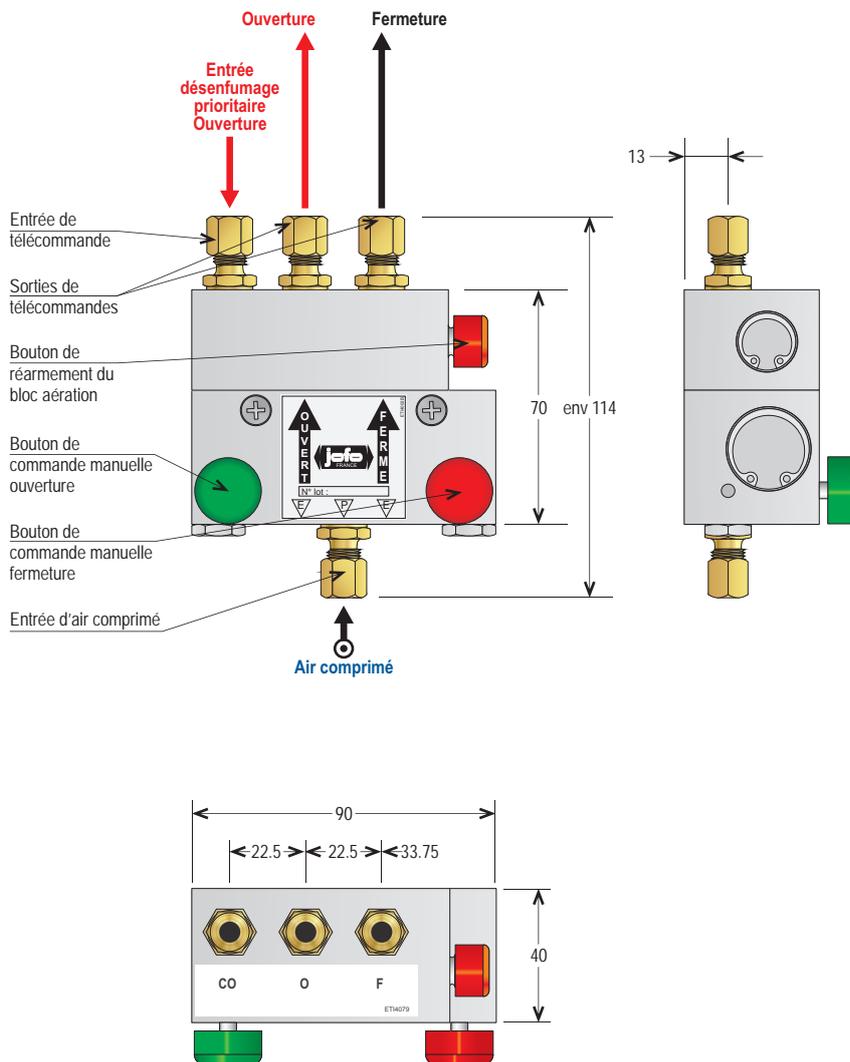

Cotes en mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**OPTION(S)**

MATIÈRE	Aluminium, acier, matériau de synthèse
ORGANE DE MANŒUVRE	Bloc aération ouverture/fermeture par commande manuelle
	Désenfumage prioritaire sur ouverture
	IMPULSION = BV1673 - MAINTENUE = BV1674
ÉNERGIE	- Aération : Air comprimé filtré à 40µ (air sec sans huile)
	- Désenfumage : CO, ou gaz inerte
PRESSIION DE SERVICE AÉRATION (bar)	3 à 12 bar
PRESSIION DE SERVICE DÉSENFUMAGE (bar)	5 à 28 bar
ENTRÉE D'ALIMENTATION	Raccord à olive pour tube Ø 6 mm (étanchéité métal/métal)
ENTRÉES DE TÉLÉCOMMANDE	Raccord à olive pour tube Ø 6 mm (étanchéité métal/métal)
SORTIE DE TÉLÉCOMMANDE	Raccord à olive pour tube Ø 6 mm (étanchéité métal/métal)
TEMPÉRATURE D'UTILISATION (°C)	-20 à +50°C
ENTRÉE DE PILOTAGE	M12/100

Déclencheur électrique.
Déclencheur pneumatique.

ACCESSOIRES

Silencieux d'échappement.
Pièces détachées.

UNITÉ DE
FABRICATION
ISO 9001



Téléphone : 01 48 60 15 53 - Télécopie : 01 48 60 26 70
E-mail : contact@jofo.fr - Site internet : http://www.jofo.fr



ZA Central Parc - 7, allée du Sanglier
93421 VILLEPINTE CEDEX