


Référence	COFFRET AÉRATION BI-TUBE À COMMANDE ÉLECTRIQUE	FICHE TECHNIQUE n°
CAT 3652 021FE à CAT 36113 021FE	TYPES 3652 - 3673 - 3683 - 36103 - 36113 FILTRE RÉGULATEUR AVEC MANOMÈTRE INTÉGRÉ	T 4152
		indice -

Commutateur électrique





Vue du coffret porte fermée



Vue avec le cache-tube en place



TYPE 3652

Mode d'aération :
OUVERTURE - FERMETURE
Mode de commande :
ELECTRIQUE
Référence :
CAT 3622 021FE





TYPE 3673

Mode d'aération :
OUVERTURE - FERMETURE
Priorité désenfumage :
OUVERTURE
Mode de commande :
ELECTRIQUE
Référence :
CAT 3673 021FE





TYPE 3683

Mode d'aération :
OUVERTURE - FERMETURE
Priorité désenfumage :
OUVERTURE - FERMETURE
Mode de commande :
ELECTRIQUE
Référence :
CAT 3683 021FE





TYPE 36103

Mode d'aération :
OUVERTURE - FERMETURE BI-ZONES
Priorité désenfumage :
OUVERTURE
Mode de commande :
ELECTRIQUE
Référence :
CAT 36103 021FE



TYPE 36113

Mode d'aération :
OUVERTURE - FERMETURE BI-ZONES
Priorité désenfumage :
OUVERTURE - FERMETURE
Mode de commande :
ELECTRIQUE
Référence :
CAT 36113 021FE



DESCRIPTIF

Les coffrets aération BI-TUBE à commande électrique sont destinés à des réseaux fonctionnant à l'air comprimé. Ils permettent de commander en ouverture et en fermeture des appareils équipés, par exemple, de vérins pneumatiques.
La commande du coffret s'effectue avec un commutateur électrique placé en façade.

Fonctionnement des références :

exemple : CAT 3652 021FE
Dans cet exemple,
- CAT indique un coffret aération avec une porte à trous,
- 3652 indique le type de bloc aération
- 021FE indique une alimentation électrique 230Vca avec commande en façade.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS DES COFFRETS (mm)	Largeur	Hauteur	Hauteur avec cache-tube	Profondeur
	255	345	405	105
MATIÈRE	Aluminium, acier, matériau de synthèse			
PEINTURE	Époxy RAL5012 texturée			
INDICE DE PROTECTION	IP42			
ORGANE DE MANŒUVRE	Bloc aération ouverture/fermeture par commande manuelle			
	Aération seule			CAT 3652 021FE
	Désenfumage prioritaire sur ouverture			CAT 3673 021FE
	Désenfumage prioritaire sur ouverture et fermeture			CAT 3683 021FE
	Bi-Zones Désenfumage prioritaire sur ouvertures			CAT 36103 021FE
	Bi-Zones Désenfumage prioritaire sur ouvertures et fermeture			CAT 36113 021FE
ÉNERGIE	- Aération : Air comprimé filtré à 40µ (air sec sans huile) - Désenfumage : CO ₂ ou gaz inerte			
PRESSIION DE SERVICE AÉRATION (bar)	3 à 12 bar			
PRESSIION DE SERVICE DÉSENFUMAGE (bar)	5 à 28 bar			
ENTRÉE D'ALIMENTATION	Raccord à olive pour tube Ø 6 mm (étanchéité métal/métal)			
ENTRÉE DE TÉLÉCOMMANDE	Raccord à olive pour tube Ø 6 mm (étanchéité métal/métal)			
SORTIE DE TÉLÉCOMMANDE	Raccord à olive pour tube Ø 6 mm (étanchéité métal/métal)			
TEMPÉRATURE D'UTILISATION (°C)	-20 à +50°C			
ENTRÉE DE PILOTAGE	M12/100			
FIXATION	4 trous de Ø 6.5 mm			
FILTRE RÉGULATEUR	Filtrage 32µ - Pression entrée : 0-18 bar - Pression sortie : 0,5-12 bar			

OPTION(S)

Serrure à clef de type RONIS.
Autre dimension de coffret.

ACCESSOIRES


Silencieux d'échappement.

UNITÉ DE
FABRICATION
ISO 9001




Référence	COFFRET AÉRATION BI-TUBE À COMMANDE ÉLECTRIQUE TYPES 3652 - 3673 - 3683 - 36103 - 36113 FILTRE RÉGULATEUR AVEC MANOMÈTRE INTÉGRÉ	FICHE TECHNIQUE n°
CAT 3652 021FE à CAT 36113 021FE		T 4152
		indice -


EXEMPLE D'INSTALLATION POSSIBLE AVEC DES COFFRETS TYPE 3652

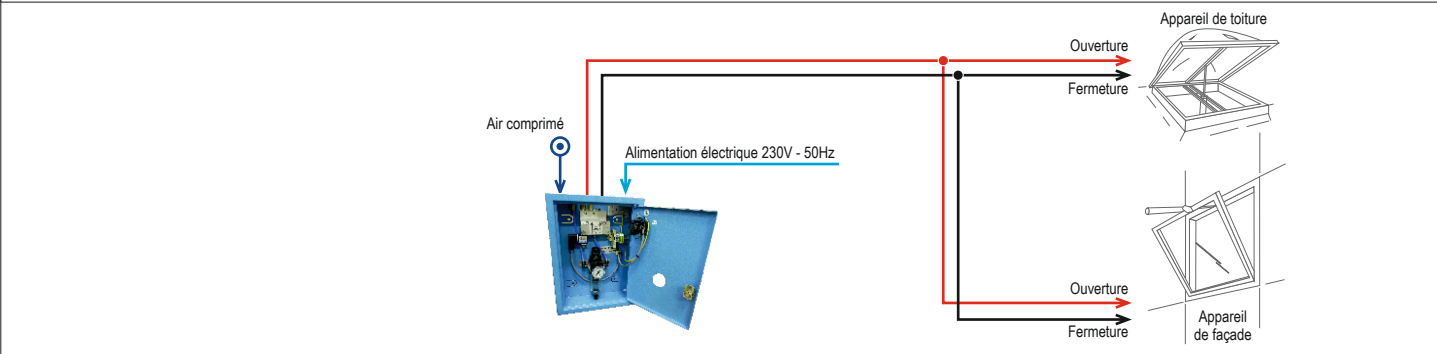


EXEMPLE D'INSTALLATION POSSIBLE AVEC DES COFFRETS TYPE 3673

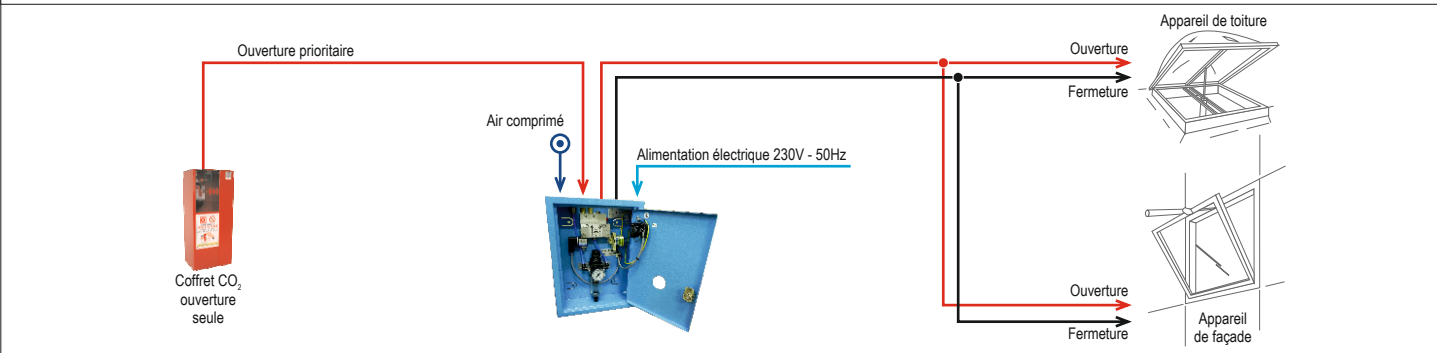


EXEMPLE D'INSTALLATION POSSIBLE AVEC DES COFFRETS TYPE 3683

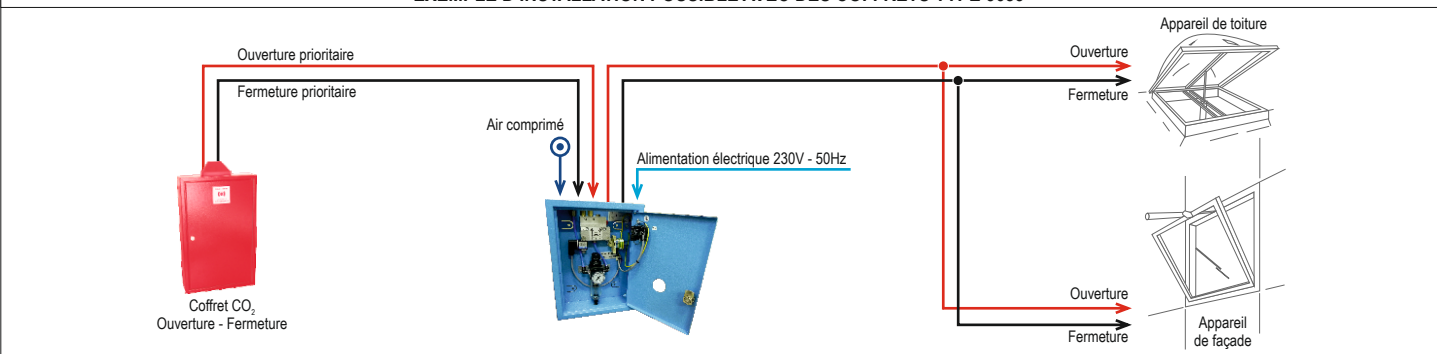

EXEMPLE D'INSTALLATION POSSIBLE AVEC DES COFFRETS TYPE 36103

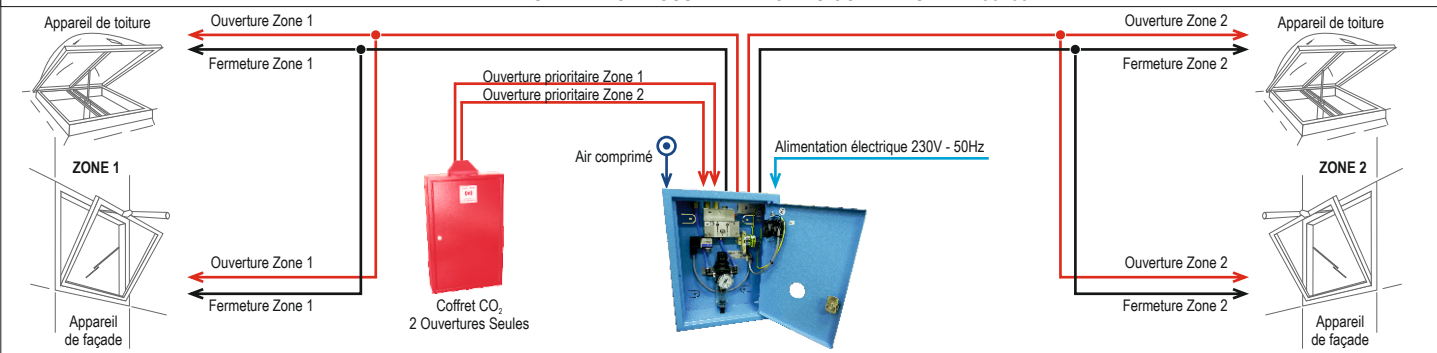

EXEMPLE D'INSTALLATION POSSIBLE AVEC DES COFFRETS TYPE 36113

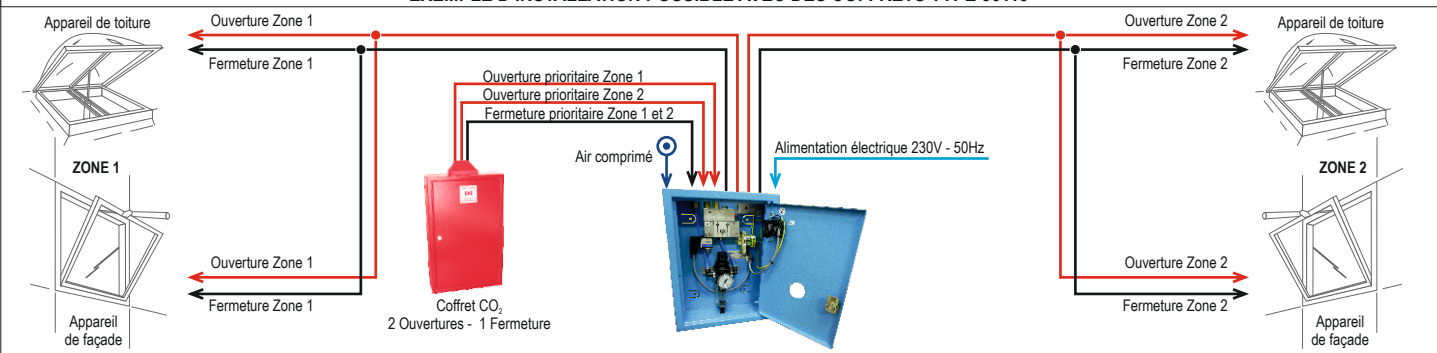

TOUS DROITS RÉSERVÉS. NOS PRODUITS POUVANT FAIRE L'OBJET DE MODIFICATIONS, CE DOCUMENT NE PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME CONTRACTUEL.