
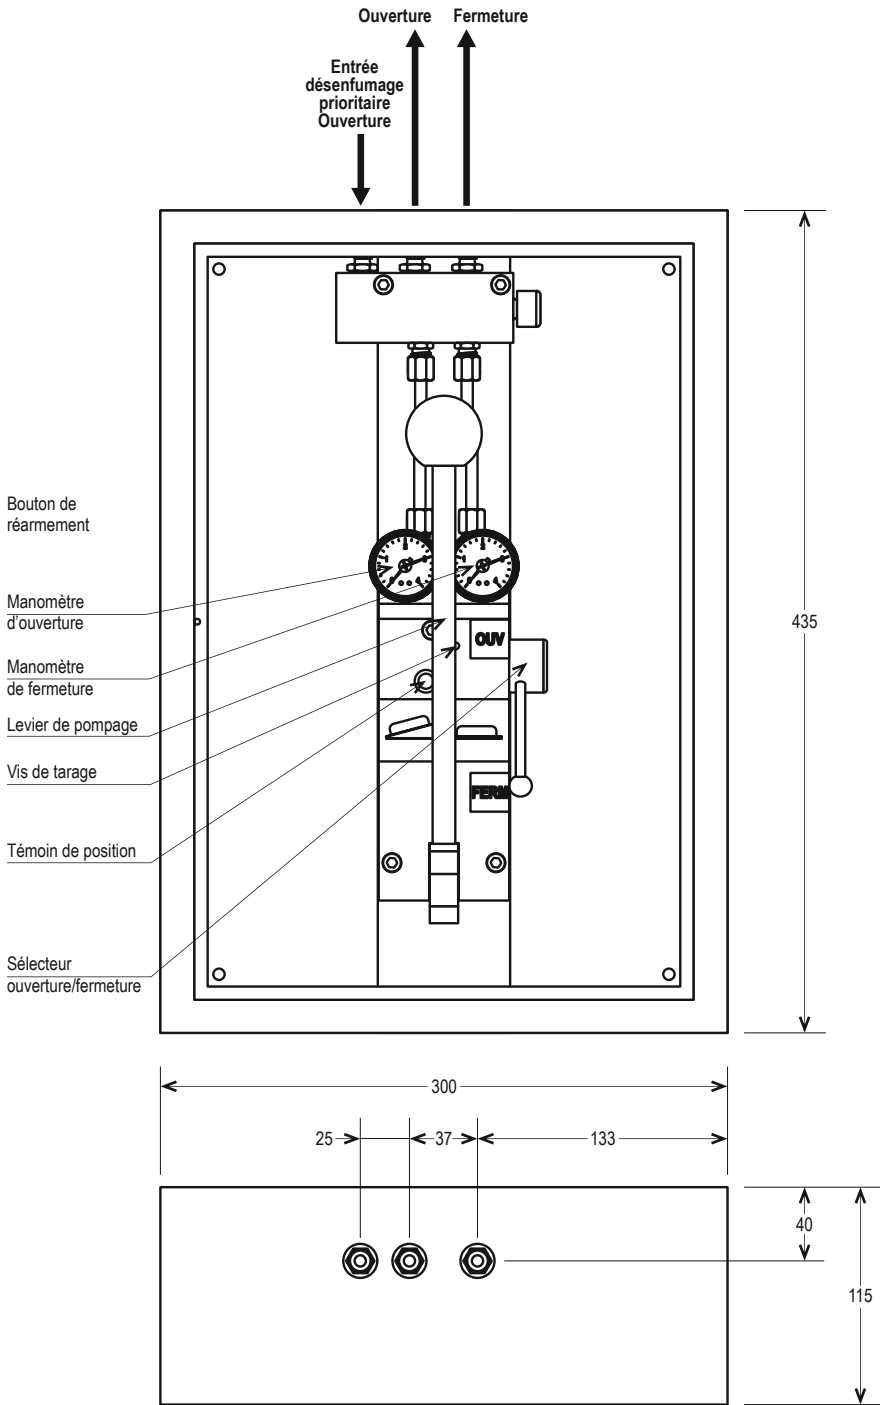


Référence	POMPE MANUELLE OUVERTURE / FERMETURE PRIORITÉ DÉSENFUMAGE SUR OUVERTURE	FICHE TECHNIQUE n°																																																									
POM 02		T 8001																																																									
		indice B																																																									
 Vue de la pompe avec sa porte vitrée	Ouverture Fermeture Entrée désenfumage prioritaire Ouverture  435 300 25 37 133 40 115 Cotes en mm. Bouton de réarmement Manomètre d'ouverture Manomètre de fermeture Levier de pompage Vis de tarage Témoin de position Sélecteur ouverture/fermeture	DESRIPTIF  La pompe manuelle permet de manœuvrer à distance des appareils nécessitant, pour fonctionner, de l'air comprimé (ex : vérins pneumatiques). Elle ne nécessite aucun apport extérieur d'énergie. Le modèle POM 02 dispose de deux manomètres. Un pour la fonction ouverture et l'autre pour la fonction fermeture. Ces manomètres indiquent la pression de l'air contenu dans chacun des deux circuits. Ils sont tous deux équipés d'un indicateur que l'on place manuellement et qui permet de visualiser très facilement la pression nécessaire au fonctionnement optimal de l'appareil commandé. Ce modèle est également équipé d'une priorité au désenfumage sur l'ouverture. Il est ainsi possible d'ajouter la fonction désenfumage avec un coffret CO₂ ouverture seule (ex : COMPACT, PROFIL, SIMPLE ZONE).																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</th><th>OPTION(S)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VOLUME DÉLIVRÉ PAR UN POMPAGE (l)</td><td>0,109 l</td><td rowspan="3">Cache tube. Serrure à clef de type RONIS. Peinture époxy teinte RAL.</td></tr> <tr> <td>FORCE À APPLIQUER POUR OBTENIR 6 bar (daN)</td><td>20 daN</td></tr> <tr> <td>PRESSION MAXIMALE DÉLIVRÉE (bar)</td><td>7 bar</td></tr> <tr> <td>POIDS (kg)</td><td>2,2 kg</td><td rowspan="3">ACCESSOIRES</td></tr> <tr> <td>MATIÈRE(S)</td><td>ALuminium, inox, joints perbunan</td></tr> <tr> <td>PEINTURE</td><td>Époxy RAL3000 texturée</td></tr> <tr> <td>INDICE DE PROTECTION</td><td>IP42</td><td rowspan="3"></td></tr> <tr> <td>ENTRÉE DE TÉLÉCOMMANDE</td><td>Raccord à olive pour tube Ø 6 mm (étanchéité métal/métal)</td></tr> <tr> <td>SORTIES DE TÉLÉCOMMANDE</td><td>Raccords à olive pour tube Ø 6 mm (étanchéité métal/métal)</td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2"> Téléphone : 01 48 60 15 53 - Télécopie : 01 48 60 26 70 E-mail : contact@jofo.fr - Site internet : http://www.jofo.fr </td><td>  ZA Central Parc - 7, allée du Sanglier 93421 VILLEPINTE CEDEX </td></tr> </tbody> </table>			CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		OPTION(S)	VOLUME DÉLIVRÉ PAR UN POMPAGE (l)	0,109 l	Cache tube. Serrure à clef de type RONIS. Peinture époxy teinte RAL.	FORCE À APPLIQUER POUR OBTENIR 6 bar (daN)	20 daN	PRESSION MAXIMALE DÉLIVRÉE (bar)	7 bar	POIDS (kg)	2,2 kg	ACCESSOIRES	MATIÈRE(S)	ALuminium, inox, joints perbunan	PEINTURE	Époxy RAL3000 texturée	INDICE DE PROTECTION	IP42		ENTRÉE DE TÉLÉCOMMANDE	Raccord à olive pour tube Ø 6 mm (étanchéité métal/métal)	SORTIES DE TÉLÉCOMMANDE	Raccords à olive pour tube Ø 6 mm (étanchéité métal/métal)																															Téléphone : 01 48 60 15 53 - Télécopie : 01 48 60 26 70 E-mail : contact@jofo.fr - Site internet : http://www.jofo.fr		 ZA Central Parc - 7, allée du Sanglier 93421 VILLEPINTE CEDEX
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		OPTION(S)																																																									
VOLUME DÉLIVRÉ PAR UN POMPAGE (l)	0,109 l	Cache tube. Serrure à clef de type RONIS. Peinture époxy teinte RAL.																																																									
FORCE À APPLIQUER POUR OBTENIR 6 bar (daN)	20 daN																																																										
PRESSION MAXIMALE DÉLIVRÉE (bar)	7 bar																																																										
POIDS (kg)	2,2 kg	ACCESSOIRES																																																									
MATIÈRE(S)	ALuminium, inox, joints perbunan																																																										
PEINTURE	Époxy RAL3000 texturée																																																										
INDICE DE PROTECTION	IP42																																																										
ENTRÉE DE TÉLÉCOMMANDE	Raccord à olive pour tube Ø 6 mm (étanchéité métal/métal)																																																										
SORTIES DE TÉLÉCOMMANDE	Raccords à olive pour tube Ø 6 mm (étanchéité métal/métal)																																																										
Téléphone : 01 48 60 15 53 - Télécopie : 01 48 60 26 70 E-mail : contact@jofo.fr - Site internet : http://www.jofo.fr		 ZA Central Parc - 7, allée du Sanglier 93421 VILLEPINTE CEDEX																																																									