

Référence

FICHE TECHNIQUE n°

POM 03P

POMPE MANUELLE

OUVERTURE / FERMETURE

PRIORITÉ DÉSENFUMAGE SUR OUVERTURE ET FERMETURE

T 8002


indice -

DESCRIPTIF

 La pompe manuelle permet de manœuvrer à distance des appareils nécessitant, pour fonctionner, de l'air comprimé (ex : vérins pneumatiques). Elle ne nécessite aucun apport extérieur d'énergie. Le modèle POM 03P dispose de deux manomètres. Un pour la fonction ouverture et l'autre pour la fonction fermeture. Ces manomètres indiquent la pression de l'air contenu dans chacun des deux circuits. Ils sont tous deux équipés d'un indicateur que l'on place manuellement et qui permet de visualiser très facilement la pression nécessaire au fonctionnement optimal de l'appareil commandé. Ce modèle est également équipé d'une priorité au désenfumage sur l'ouverture et la fermeture. Il est ainsi possible d'ajouter la fonction désenfumage avec un coffret CO₂ ouverture fermeture (ex : MONOZONE).



Vue de la pompe avec sa porte pleine

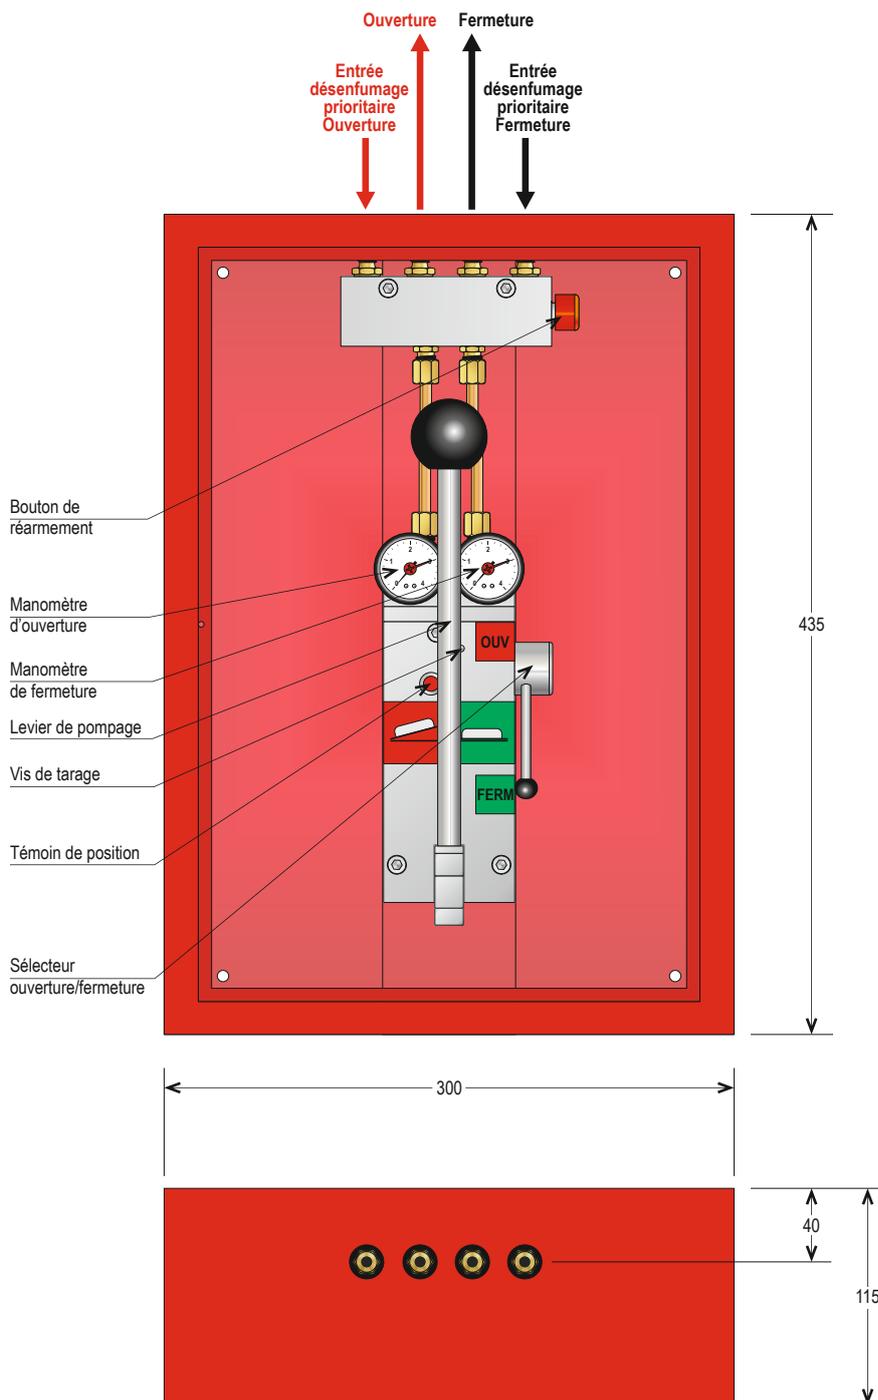

Cotes en mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VOLUME DÉLIVRÉ PAR UN POMPAGE (l)	0,109 l
FORCE À APPLIQUER POUR OBTENIR 6 bar (daN)	20 daN
PRESSION MAXIMALE DÉLIVRÉE (bar)	7 bar
POIDS (kg)	2,2 kg
MATIÈRE(S)	ALuminium, inox, joints perbutan
PEINTURE	Époxy RAL3000 texturée
INDICE DE PROTECTION	IP42
ENTRÉES DE TÉLÉCOMMANDE	Raccord à olive pour tube Ø 6 mm (étanchéité métal/métal)
SORTIES DE TÉLÉCOMMANDE	Raccords à olive pour tube Ø 6 mm (étanchéité métal/métal)

OPTION(S)

Cache tube.
Serrure à clef de type RONIS.
Peinture époxy teinte RAL.

ACCESSOIRES

UNITÉ DE
FABRICATION
ISO 9001



Téléphone : 01 48 60 15 53 - Télécopie : 01 48 60 26 70
E-mail : contact@jofa.fr - Site internet : http://www.jofa.fr



ZA Central Parc - 7, allée du Sanglier
93421 VILLEPINTE CEDEX

Référence

FICHE TECHNIQUE n°

POM 03P

POMPE MANUELLE

OUVERTURE / FERMETURE


PRIORITÉ DÉSENFUMAGE SUR OUVERTURE ET FERMETURE

T 8002


indice -

DESCRIPTIF

 La pompe manuelle permet de manœuvrer à distance des appareils nécessitant, pour fonctionner, de l'air comprimé (ex : vérins pneumatiques). Elle ne nécessite aucun apport extérieur d'énergie. Le modèle POM 03P dispose de deux manomètres. Un pour la fonction ouverture et l'autre pour la fonction fermeture. Ces manomètres indiquent la pression de l'air contenu dans chacun des deux circuits. Ils sont tous deux équipés d'un indicateur que l'on place manuellement et qui permet de visualiser très facilement la pression nécessaire au fonctionnement optimal de l'appareil commandé. Ce modèle est également équipé d'une priorité au désenfumage sur l'ouverture et la fermeture. Il est ainsi possible d'ajouter la fonction désenfumage avec un coffret CO₂ ouverture fermeture (ex : MONOZONE).



Vue de la pompe avec sa porte pleine

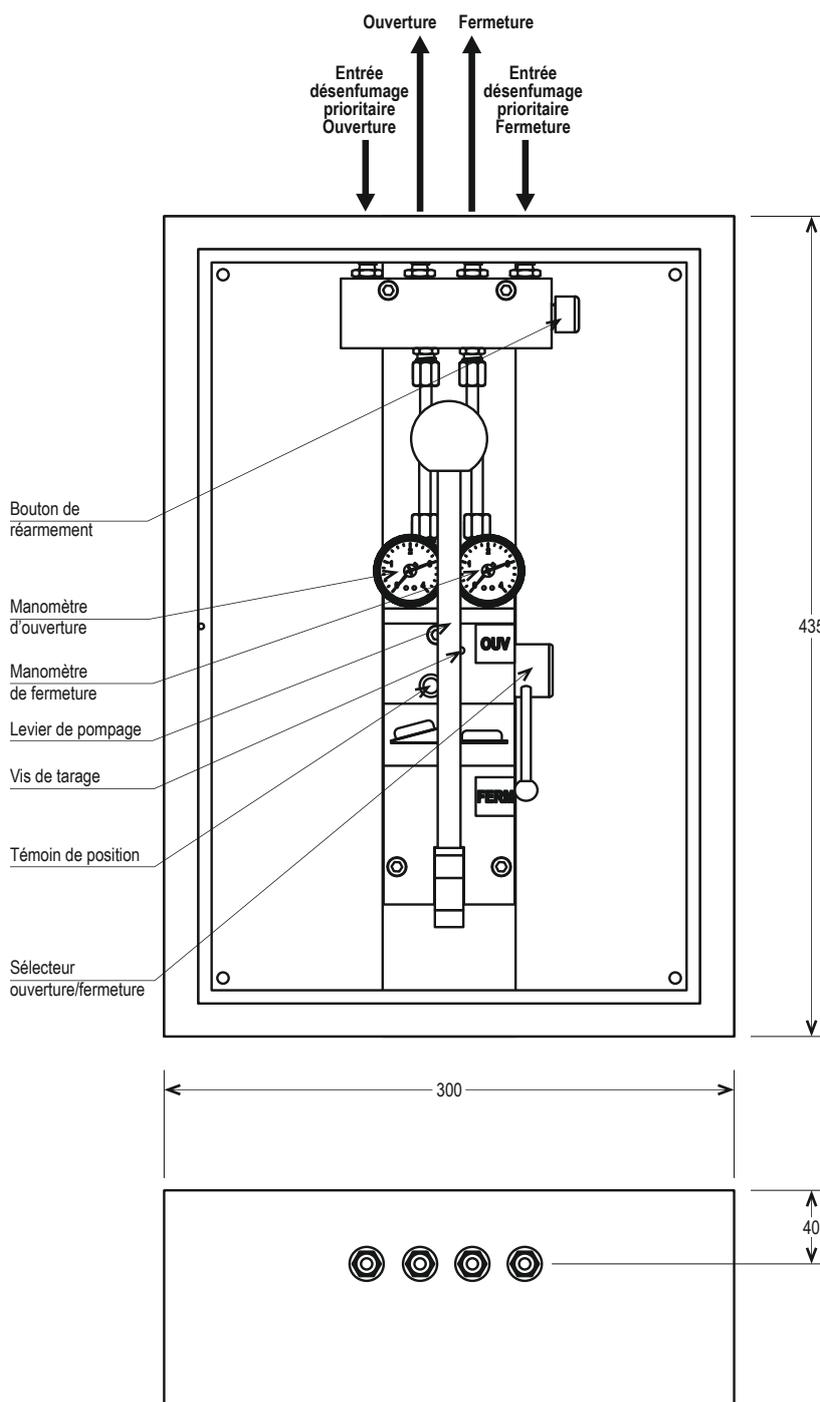

Cotes en mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VOLUME DÉLIVRÉ PAR UN POMPAGE (l)	0,109 l
FORCE À APPLIQUER POUR OBTENIR 6 bar (daN)	20 daN
PRESSION MAXIMALE DÉLIVRÉE (bar)	7 bar
POIDS (kg)	2,2 kg
MATIÈRE(S)	ALuminium, inox, joints perbutan
PEINTURE	Époxy RAL3000 texturée
INDICE DE PROTECTION	IP42
ENTRÉE DE TÉLÉCOMMANDE	Raccord à olive pour tube Ø 6 mm (étanchéité métal/métal)
SORTIES DE TÉLÉCOMMANDE	Raccords à olive pour tube Ø 6 mm (étanchéité métal/métal)

OPTION(S)

Cache tube.
Serrure à clef de type RONIS.
Peinture époxy teinte RAL.

ACCESSOIRES

UNITÉ DE
FABRICATION
ISO 9001



Téléphone : 01 48 60 15 53 - Télécopie : 01 48 60 26 70
E-mail : contact@jofe.fr - Site internet : http://www.jofe.fr



ZA Central Parc - 7, allée du Sanglier
93421 VILLEPINTE CEDEX