

Référence

PLATINE CARTE MÈRE

CENTRALE COMPACT 15A-1-1

FICHE TECHNIQUE n°


T 9039

Indice -

DESCRIPTIF




La platine carte mère est conçue pour équiper la centrale COMPACT 15A-1-1. Elle possède une zone de désenfumage et une zone aération. Sa tension de sortie est de 24 volts ou 48volts continu et son courant maximum est de 15 ampères.



Vers batteries

Vers A.E.S

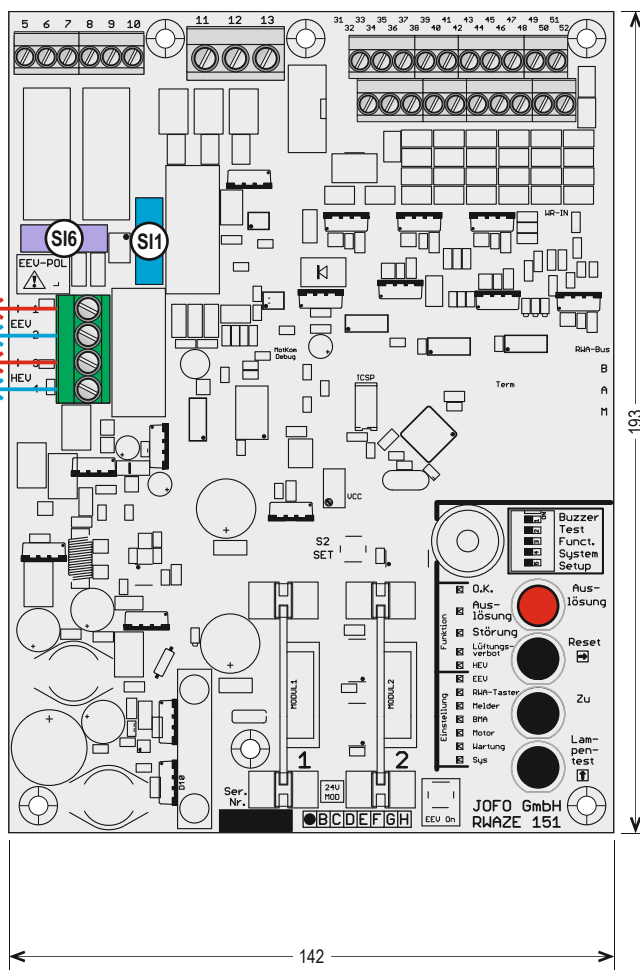

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OPTION(S)

TEMPÉRATURE D'UTILISATION	- 5°C à +40°C
ALIMENTATION PRINCIPALE	230 VCA - 50 Hz
SORTIE DE TÉLÉCOMMANDE	15A maxi / 24 Vcc ou 48 Vcc
TENSION DES BATTERIES	2 x 12 volts (24 volts) ou 4 x 12 volts (48 volts)

FUSIBLES

S11 FUSIBLE SORTIE DE TÉLÉCOMMANDE	15A FKS 80V
S16 FUSIBLE CHARGEMENT DE BATTERIE	3A FKS 80V


ACCESSOIRES

Fusible 15A FKS 80V
Fusible 3A FKS 80V




MISE EN PLACE DE LA PLATINE CARTE MÈRE

La platine carte mère est fixée par 4 vis sur des colonnettes

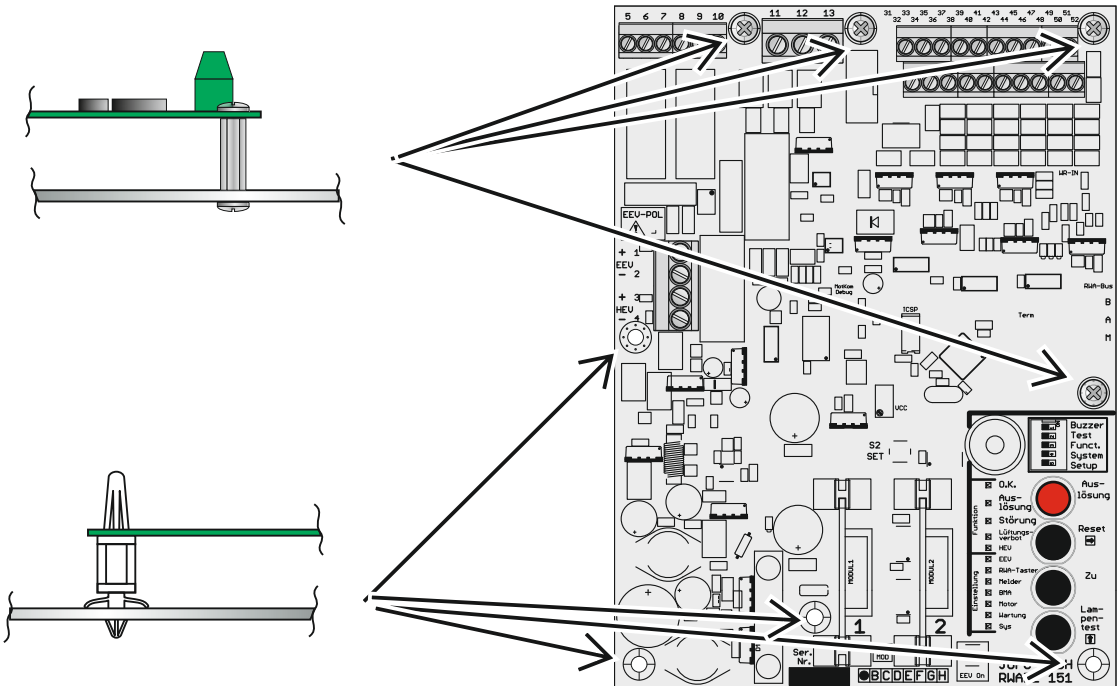

Et 4 supports colonnes.

CÂBLAGE DE L'A.E.S. ET DES BATTERIES

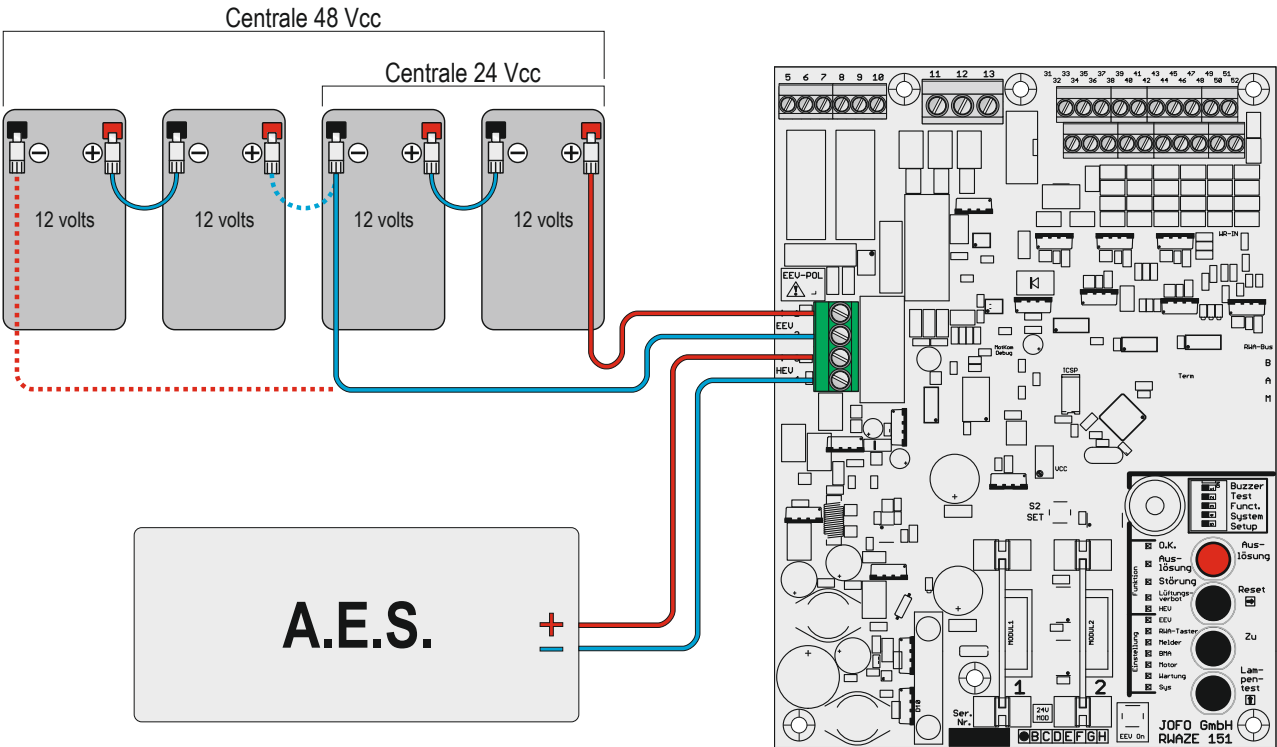

AVERTISSEMENT

Les platines doivent être montées hors tension par un personnel habilité.
 Pour tous renseignement complémentaire se reporter au manuel technique 20-010 Centrale COMPACT 15A-1-1.

TOUS DROITS RÉSERVÉS. NOS PRODUITS POUVAIENT FAIRE L'OBJET DE MODIFICATIONS.
 CE DOCUMENT NE PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME CONTRACTUEL.

Référence

PLATINE CARTE MÈRE

CENTRALE COMPACT 15A-1-1

FICHE TECHNIQUE n°


T 9039

Indice -

DESCRIPTIF




La platine carte mère est conçue pour équiper la centrale COMPACT 15A-1-1. Elle possède une zone de désenfumage et une zone aération. Sa tension de sortie est de 24 volts ou 48volts continu et son courant maximum est de 15 ampères.



Vers batteries

Vers A.E.S

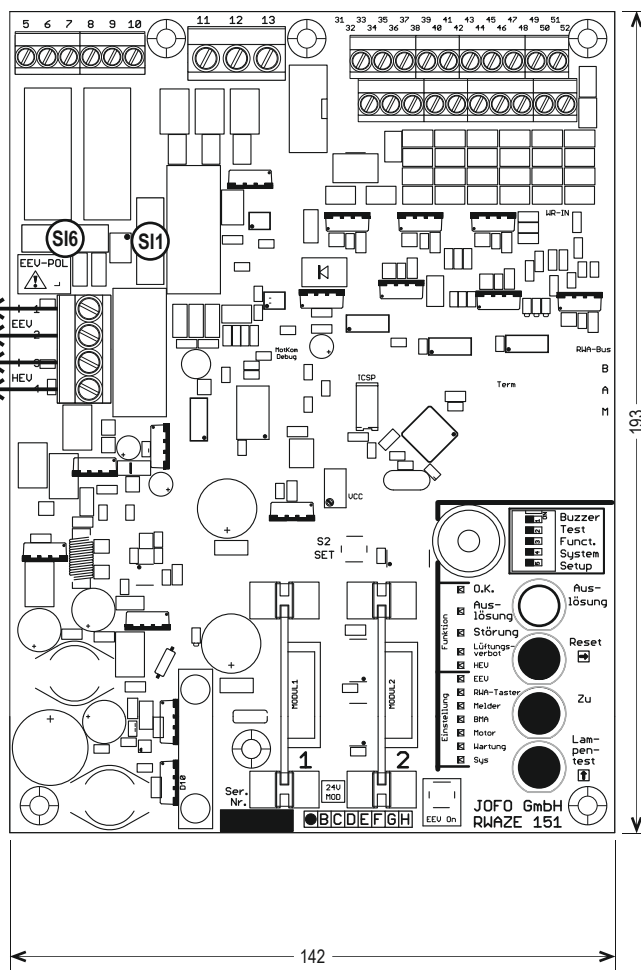

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OPTION(S)

TEMPÉRATURE D'UTILISATION	- 5°C à +40°C
ALIMENTATION PRINCIPALE	230 VCA - 50 Hz
SORTIE DE TÉLÉCOMMANDE	15A maxi / 24 Vcc ou 48 Vcc
TENSION DES BATTERIES	2 x 12 volts (24 volts) ou 4 x 12 volts (48 volts)

FUSIBLES

SI1 FUSIBLE SORTIE DE TÉLÉCOMMANDE	15A FKS 80V
SI6 FUSIBLE CHARGEMENT DE BATTERIE	3A FKS 80V

ACCESSOIRES


Fusible 15A FKS 80V
Fusible 3A FKS 80V




Référence	PLATINE CARTE MÈRE CENTRALE COMPACT 15A-1-1	FICHE TECHNIQUE n°
PLA2448A15A1D1		T 9039 Indice -

MISE EN PLACE DE LA PLATINE CARTE MÈRE


La platine carte mère est fixée par 4 vis sur des colonnettes

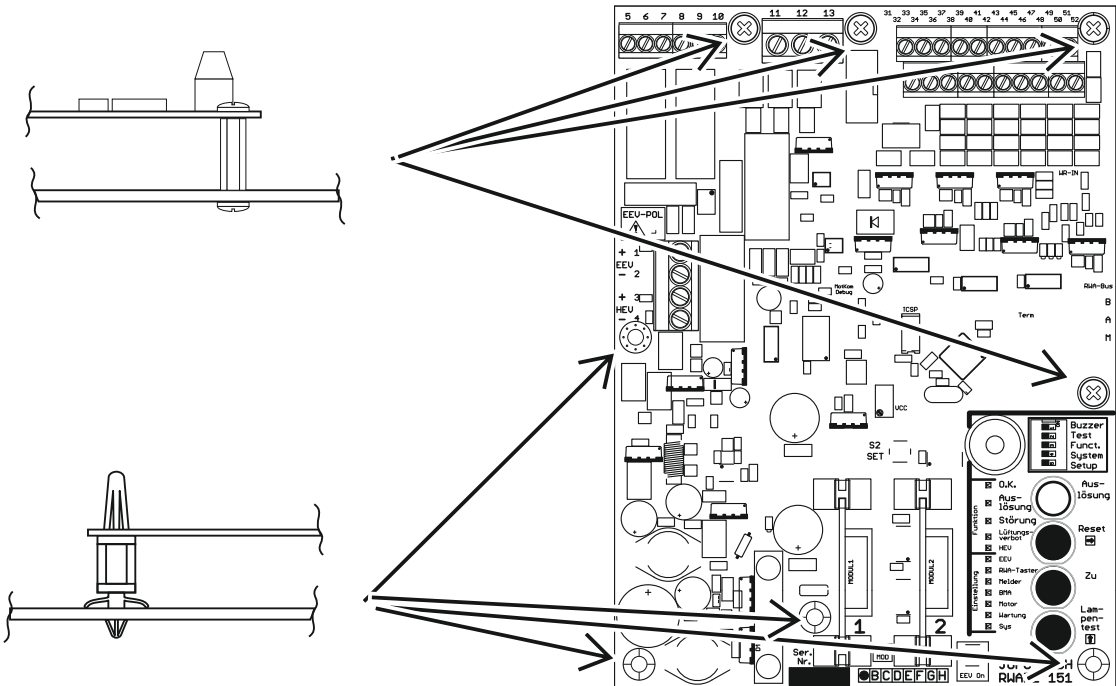

Et 4 supports colonnes.



CÂBLAGE DE L'A.E.S. ET DES BATTERIES

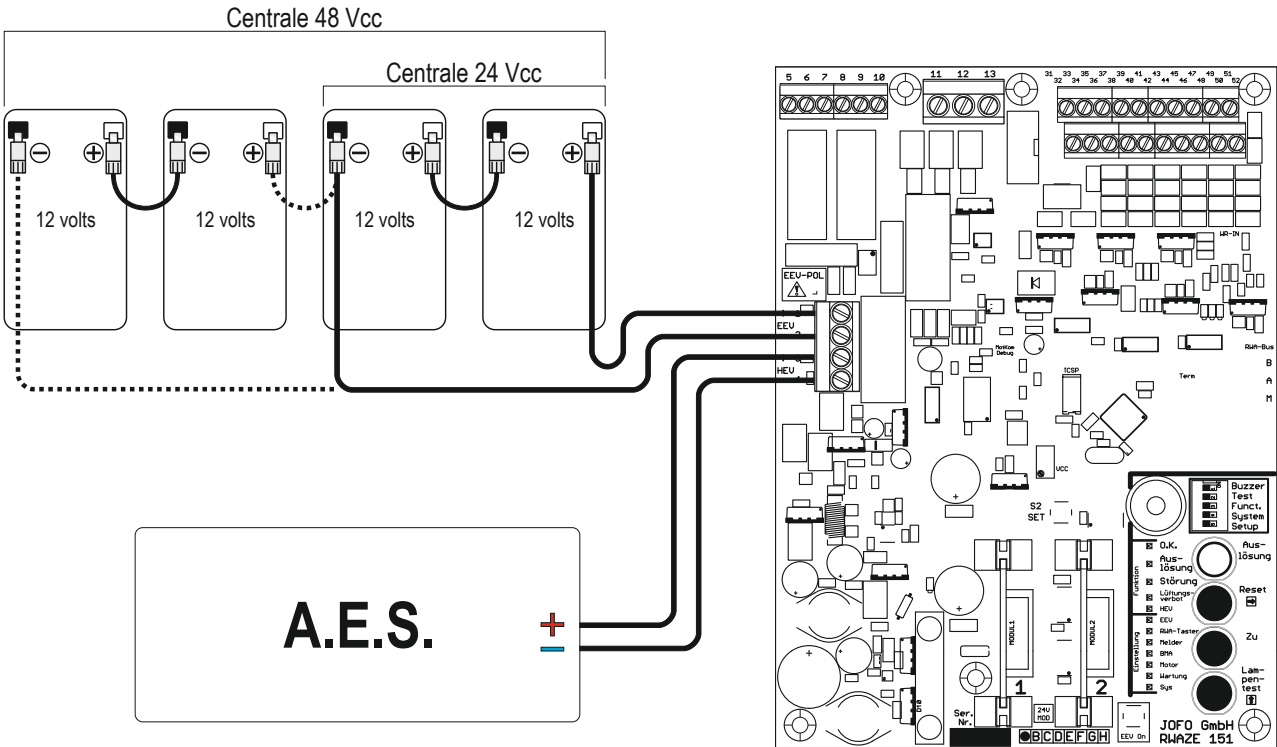

AVERTISSEMENT

Les platines doivent être montées hors tension par un personnel habilité.
Pour tous renseignement complémentaire se reporter au manuel technique 20-010 Centrale COMPACT 15A-1-1.